

ANTEGO



AUFZÜGE



PARKHÄUSER



SPORTANLAGEN



BAHNHÖFE



TUNNEL UND
UNTERFÜHRUNGEN

Die extrem schlagfeste Leuchte ANTEGO ist die perfekte Lösung für die Eckmontage und eignet sich u.a. für die Beleuchtung von Bahnhöfen, Unterführungen, Sportanlagen, Parkhäusern, Tunneln und Schulen. ANTEGO ist auch für die Linienmontage geeignet. Die vandalismusgeschützte Leuchte ist IP65-zertifiziert und bietet einen IK-Wert von 3x IK10. LED-Leuchten verbessern die (soziale) Sicherheit und reduzieren die Energie- und Wartungskosten.



IP65

3 x
IK10



EASY
LIGHT





VORTEILE

- ▶ Perfekte Lösung für die Eckmontage
- ▶ Linienmontage ist möglich
- ▶ Schlagfest
- ▶ Energieeffizient und wartungsfreundlich
- ▶ Einfache Montage und Installation

INTELLIGENTE BELEUCHTUNG

SmartScan



Möchten Sie sich mit einem Spezialisten unterhalten?
Klicken Sie auf / scannen Sie den QR-code!

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- ▶ Aluminiumgehäuse, doppelt beschichtet schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9010)
- ▶ Endkappen aus Polycarbonat, durchgefärbt standard schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9010)
- ▶ Endkappen und Schutzwanne können mit einem Fangfaden fest mit der Leuchte verbunden werden
- ▶ Schutzwanne aus 3 mm klarem UV-stabilisiertes Polycarbonat
- ▶ Standardverschluss mit Innensechskant-schraube, Sonderschrauben bieten zusätzlichen Schutz gegen unbefugtes Öffnen
- ▶ Spannung 230/240 V, 50 HZ
- ▶ RA-Wert: > 80
- ▶ Farbtemperatur neutral weiß (4.000K)
- ▶ Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-Umgebung = 25 °C (L80/F10)
- ▶ DALI-2
- ▶ Montage-, installations- und wartungsfreundlich




OPTIONEN

- ▶ Farbtemperatur warm weiß (3.000K)
- ▶ SmartScan
- ▶ Steuerphase
- ▶ Constant Lumen Output (CLO)
- ▶ Constant Current
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Notbeleuchtung (von L 1317 mm)
- ▶ Antigraffitibeschichtung
- ▶ JVA 3-pins schroef
- ▶ Sicherheitsschraube: Drei-Loch (JVA)
- ▶ Sicherheitsschraube HSS
- ▶ Schlüssel für HSS Schraube

ELEKTRISCHE DATEN

Einschaltstrom	Wie viele Leuchten können an eine Typ MCB 16A B-Sicherung geschaltet werden?	Anzahl	
		B 10A:	18 max.
		B 16A:	30 max.
		C 10A:	30 max.
		C 16A:	51 max.

ABMESSUNGEN IN MM

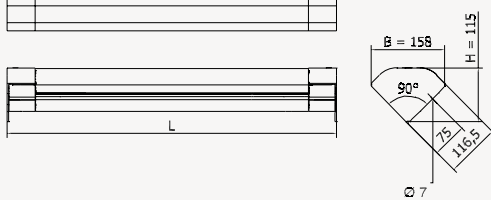

ABMESSUNGEN UND BEFESTIGUNG

Länge in mm Je nach Variante

Gewicht in kg Je nach Variante
(Basismodell)

Befestigungs- Wandmontage
möglichkeiten Deckenmontage
Linienmontage



Lightronics liefert Leuchten wie die Easy Light serienmäßig mit einer bestimmten Lumenleistung.



SmartScan macht einen sparsamen Einsatz möglich, indem Licht nur dann erzeugt wird, es gebraucht wird. Leuchten können miteinander kommunizieren und sind bezüglich Tageslicht sowie An- und Abwesenheit programmierbar. Das Ergebnis: immer genügend Licht, wenn es gebraucht wird, sowie geringere Energie- und Wartungskosten.

Unsere **energieeffiziente Beleuchtungslösung**

				CRI > 80	
Gehäuse	Grösse L (mm)	Grösse M (mm)	Lumen	ZUSATZ OPTION 3000K System- leistung (W)	STANDARD 4000K System- leistung (W)
2	707	505	1100	7,7	7,7
			1300	8,9	8,9
			1600	10,7	10,7
			1800	11,9	11,9
			2000	13,4	13,4
			2200	14,5	14,5
			2500	16,7	16,7
			2800	18,4	18,4
			3100	20,3	20,3
			3400	22,7	22,7
			3600	24,0	24,0
4	1317	1115	3600	22,4	22,4
			3900	24,8	24,8
			4400	27,5	27,5
			5000	31,7	31,7
			5500	34,6	34,6
			6000	38,3	38,3
			6500	41,7	41,7
			7000	44,5	44,5
			7500	48,2	48,2
			8000	51,2	51,2

ANTEGO LED

