ERLEBEN SIE
DIE KRAFT DES LICHTS

DOTT

HOGRO PLUS

WOHNKOMPLEX

FASSADEN

HAUSTÜREN

FLURE

HAUSEINGÄNGE

TREPPENHÄUSER

Der Name ist Programm: Die DOTT ist eine runde, schlagfeste Aufbauleuchte für die zuverlässige Beleuchtung von Innen- und Außenanwendungen. Die modulare DOTT kann problemlos aufgerüstet werden. Das Gehäuse besteht aus langlebigem, doppelt beschichtetem Aluminium, das zudem recycelbar ist. Die DOTT gehört zur HOGRO PLUS-Serie und ist in verschiedenen Varianten wie den Modellen DOTT M, DOTT H und DOTT XL erhältlich. Auf diese Weise kann ein Mehrfamilienhaus mit einheitlichen Lichtakzenten versehen werden.

CE

RoHS

IP65

≥5 x IK10

DALI 2

SKG

EASY LIGHT

COMFORT LIGHT

© Lightronics, Aktualisierung 18-09-2024. Alle Spezifikationen sind indikativ und können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden. Druckfehler und Modelländerungen vorbehalten

VORTEILE

- Schlagfeste Leuchte
- Verschiedene Farbtemperaturen für einen angenehmen Lichtkomfort
- Teil der HOGRO PLUS-Serie
- Modular und mit Opplus problemlos erweiterbar
- Dämmerungsschalter und Bewegungssensor sind möglich
- Einfache Installation und Montage

INTELLIGENTE BELEUCHTUNG

Comfort Light
SmartScan

Möchten Sie sich mit einem Spezialisten unterhalten?
Klicken Sie auf / scannen Sie den QR-code!

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Aluminium Gehäuse, doppelte Beschichtung mit Epoxidharz für Meerwasserbeständigkeit
- Standardfarbe DB 703 oder RAL 9010
- Schutzwanne aus UV-stabilisiertes Polycarbonat, opal oder frosted
- Leitungseinführung an der Rückseite
- Schutzklasse I
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- RA-Wert > 80
- Farbtemperatur warm weiß (3.000K) oder neutral weiß (4.000K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-ambient = 25 ˚C (L80/F10)
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich

OPTIONEN

- Andere RAL-Farbe
- DALI-2
- Schutzklasse II
- Einzelner Abdeckung, opal
- Not/Dauerbeleuchtung, inkl. ATF (1 Stunde)
- Dämmerungsschalter
- Comfort Light
- SmartScan

© Lightronics, Aktualisierung 18-09-2024. Alle Spezifikationen sind indikativ und können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden. Druckfehler und Modelländerungen vorbehalten

ABMESSUNGEN IN MM



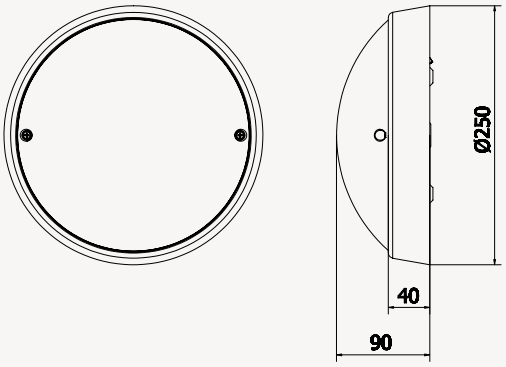

ABMESSUNGEN UND BEFESTIGUNG	
Durchmesser x Höhe	90 x 250 mm
Gewicht in kg (Basismodell)	+/- 1,5 kg
Befestigungs-varianten	Wand- und Deckenmontage

EASY LIGHT

Easy-Light-Leuchten können in unterschiedlichen Lumenwerten programmiert werden. Als Zusatzoption können sie mit einem Dämmerungsschalter versehen werden, mit dem die Leuchte automatisch auf Helligkeit und Dunkelheit reagiert. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit Dip-Schaltern reguliert werden.

COMFORT LIGHT

Comfort Light verfügt über einen internen Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Die automatische Dimmfunktion senkt die Lichtstärke der Leuchte schrittweise (100 - 80 - 50 - 20% oder auf Wunsch bis 0%) und hilft damit dem Auge bei der Dunkelanpassung. Info: Die Dimmung bis 0% ist ein Kellerstand, bei dem das Licht auch tagsüber bei jeder Bewegung eingeschaltet wird.

Mit dem cleveren SmartScan-Lichtsteuerungssystem können Leuchten miteinander kommunizieren und unter anderem auf Tageslicht und Bewegung programmiert werden. Das Ergebnis: immer genügend Licht, wenn es gebraucht wird, sowie geringere Energie- und Wartungskosten. Im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung bringt SmartScan bis zu 85 % Kostenersparnis.

© Lightronics, Aktualisierung 18-09-2024. Alle Spezifikationen sind indikativ und können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden. Druckfehler und Modelländerungen vorbehalten

EASY LIGHT

Die **DOTT Lichtlösung**

	CRI > 80	
Lumen	**3000K** Systemleistung (W)	**4000K** Systemleistung (W)
440	3,5	3,5
650	4,9	4,9
1050	7,0	7,0
1250	8,5	8,5
1720	11,8	11,8

© Lightronics, Aktualisierung 18-09-2024. Alle Spezifikationen sind indikativ und können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden. Druckfehler und Modelländerungen vorbehalten

DOTT



© 2024 Lightronics. Alle Rechte vorbehalten. Lightronics übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Angaben und kann in keiner Weise für Handlungen haftbar gemacht werden, die auf diesen Angaben beruhen.

Die Informationen in diesem Dokument sind rein indikativ und stellen keinen Bestandteil eines Angebots oder einer Vereinbarung dar.

Aktualisierung 18-09-2024. Alle Spezifikationen sind indikativ und können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden. Druckfehler und Modelländerungen vorbehalten