


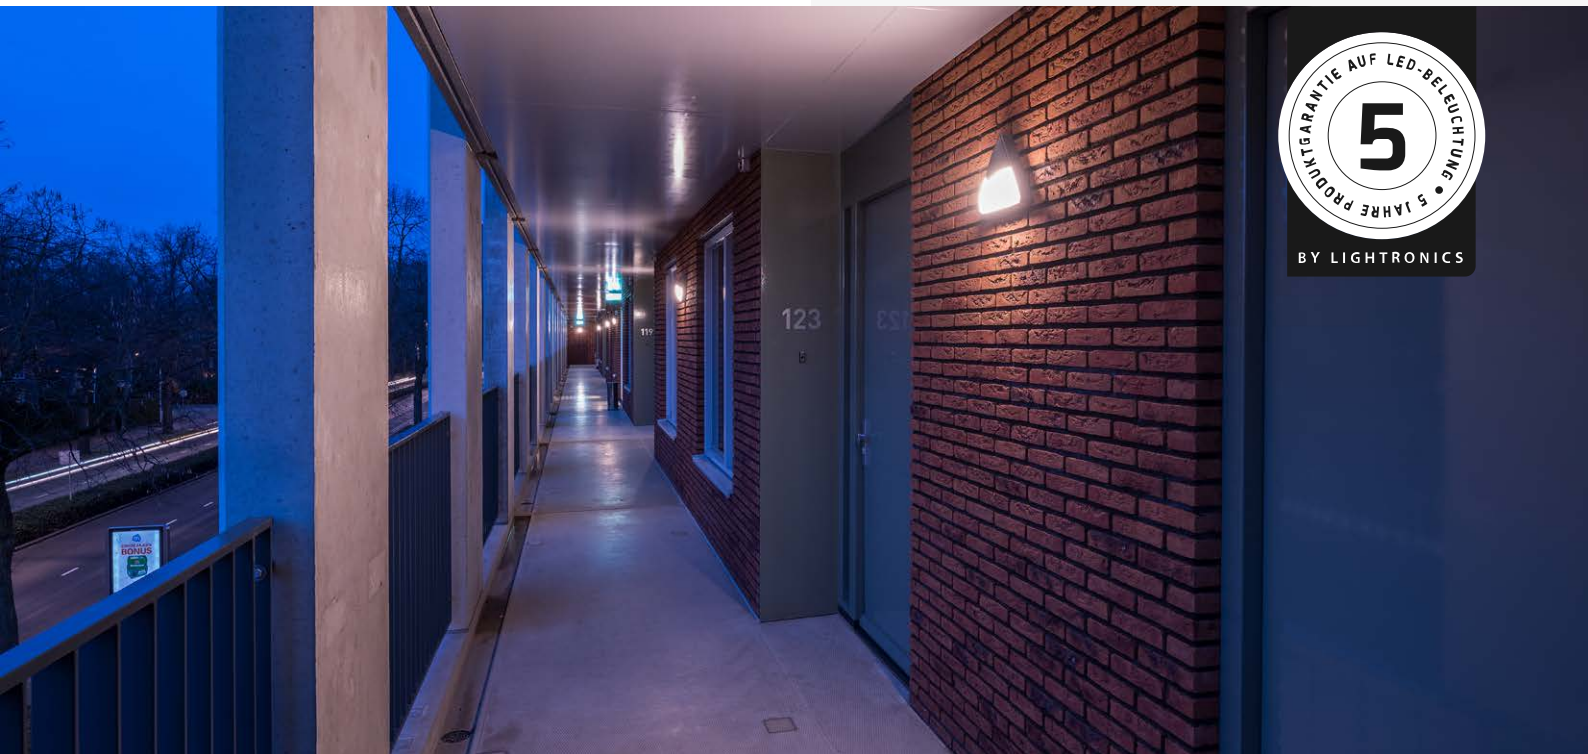

GEO

— ROBUST UND STILVOLL

Die dreieckige GEO ist eine stoßfeste Wandleuchte für Innen- und Außenanwendungen. GEO ist modular und einfach erweiterbar. Das Gehäuse besteht aus langlebigem, doppelt beschichtetem Aluminium, das die gesamte Lebensdauer überdauert und recycelbar ist. Die vielseitige GEO bietet auf der Basis einer Standardleuchte viele Beleuchtungsmöglichkeiten. Von der dreieckigen Leuchte gibt es drei Varianten, mit oder ohne Abdeckschirm, und kann mit der Spitze nach oben oder unten montiert werden. Kombinieren Sie GEO mit RINK, DOTT oder BOW, damit verleihen Sie einem Gebäudekomplex ein einheitliches Erscheinungsbild.

Anwendungen



HAUSEINGÄNGE



HAUSTÜREN



TREPPENHÄUSER



GALERIEN

HOGRO PLUS BY LIGHTRONICS



Eigenschaften



IP 65

≥2 x IK 10



OPTIONEN



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


- Aluminium Gehäuse, doppelte Beschichtung mit Epoxidharz für Meerwasserbeständigkeit
- Standardfarbe DB703 oder RAL 9010
- Schutzwanne aus UV-stabilisiertes Polycarbonat, opal
- Abmessungen (l x b x h): 290mm x 256mm x 80mm
- Leitungseinführung an der Rückseite
- Schutzklasse I
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- RA-Wert > 80
- Farbtemperatur warm weiß (3000K) oder neutral weiß (4000K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-ambient = 25°C (L80/F10)

OPTIONEN

- Andere RAL-Farbe
- Schutzklasse II
- Dämmerungsschalter

ABMESSUNGEN GEO

in mm

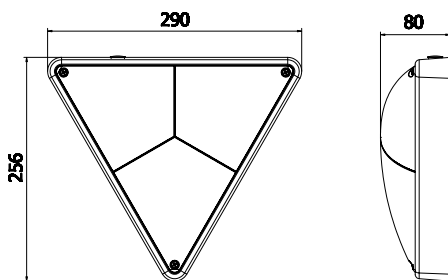

Leuchten in der Version Easy Light können mit verschiedenen Lichtströmen programmiert werden. Optional können sie auch mit einem Dämmerungsschalter ausgestattet werden, so dass die Leuchte automatisch auf Hell und Dunkel reagiert. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit Hilfe von Dip-Schaltern eingestellt werden.

GEO I | EASY LIGHT

Lumen	LED-Leistung (W)	Systemleistung (W)
440	2,3	3,5

GEO II | EASY LIGHT

Lumen	LED-Leistung (W)	Systemleistung (W)
440	2,3	3,5
840	4,4	5,7

GEO III | EASY LIGHT

Lumen	LED-Leistung (W)	Systemleistung (W)
440	2,3	3,5
840	4,4	5,7
1250	6,7	8,1

POLARDIAGRAMM GEO

