




GPA/PK

HOGRO



Die Aufbauleuchte GPA ist eine ausgezeichnete Wahl für Mehrfamilienhäuser. Die GPA/PK garantiert eine hohe Lichtausbeute. Die Leuchte mit der schlagfeste flachen Abdeckung kann als Wandleuchte, Deckenleuchte oder Vordachleuchte eingesetzt werden. Damit eignet sich die extrem schlagfeste ($\geq 4 \times \text{IK10}$) GPA/PK für die Beleuchtung von Eingangsbereichen, Galerien, Hauseingängen, Treppenhäusern und Haustüren. Die GPA/PK ist wasserdicht (IP65).





VORTEILE

- ▶ Vielseitige Aufbauleuchte
- ▶ Hohe Lichtausgabe
- ▶ Extrem schlagfest
- ▶ Wasserdicht
- ▶ Einfache Installation und Montage

INTELLIGENTE BELEUCHTUNG

Comfort Light



Möchten Sie sich mit einem Spezialisten unterhalten?
Klicken Sie auf / scannen Sie den QR-Code!

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- ▶ Gehäuse aus schlagfest, selbstverlöschend, UV-stabilisiertes Polycarbonat
- ▶ Standardfarbe RAL 9005 oder RAL 9010
- ▶ Schutzwanne aus Polycarbonat, opal oder frosted
- ▶ Leitungseinführung an der Rückseite
- ▶ Schutzklasse I
- ▶ Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- ▶ RA-Wert > 80
- ▶ Farbtemperatur warm weiß (3.000K) oder neutral weiß (4.000K)
- ▶ Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-ambient = 25 °C (L80/F10)
- ▶ Montage-, installations- und wartungsfreundlich


OPTIONEN

- ▶ Einbaurand weiß (RAL 9010)
- ▶ Einbaurand schwarz (RAL 9005)
- ▶ Einzelner Abdeckung, opal
- ▶ Not-/Dauerbeleuchtung, inkl. ATF (1 Stunde)
- ▶ 24 Volt DC Auf Grund 1 LEDstrip
- ▶ DALI-2
- ▶ Schutzklasse III
- ▶ Comfort Light

GPA/PK FROSTED ODER OPAL



ABMESSUNGEN IN MM

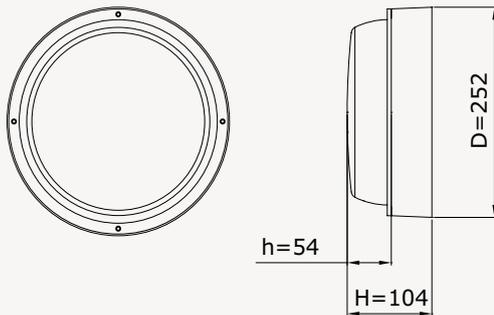

ABMESSUNGEN UND BEFESTIGUNG

Durchmesser x Höhe	252 x 104 mm
Befestigungsvarianten	Wand- und Deckenmontage



Easy-Light-Leuchten können in unterschiedlichen Lumenwerten programmiert werden. Als Zusatzoption können sie mit einem Dämmerungsschalter versehen werden, mit dem die Leuchte automatisch auf Helligkeit und Dunkelheit reagiert. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit Dip-Schaltern reguliert werden.




Comfort Light verfügt über einen internen Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Die automatische Dimmfunktion senkt die Lichtstärke der Leuchte schrittweise (100 - 80 - 50 - 20% oder auf Wunsch bis 0%) und hilft damit dem Auge bei der Dunkelanpassung. Info: Die Dimmung bis 0% ist ein Kellerstand, bei dem das Licht auch tagsüber bei jeder Bewegung eingeschaltet wird.



Die **GPA/PK** Lichtlösung


Lumen	CRI > 80	
	3000K System- leistung (W)	4000K System- leistung (W)
650	4,9	4,9
1050	7,0	7,0
1250	8,5	8,5

GPA/PK



FROSTED

GPA/PK



OPAL