



GPA/PK

STOSSFESTE WAND- UND DECKENLEUCHTE

Die GPA/PK-Aufbauleuchte eignet sich perfekt für den Wohnungsbau und ist dank der LED-Retrofit-Lösung kreislauffähig. Die GPA/PK garantiert eine hohe Lichtausbeute. Die Leuchte mit der vandalensicheren flachen Abdeckung kann als Wandleuchte, Deckenleuchte oder Vordachleuchte installiert werden. Damit eignet sich die extrem stoßfeste (>4 x IK10) GPA/PK für die Beleuchtung von Eingangsbereichen, Galerien, Hauseingängen, Treppenhäusern und bei Haustüren. GPA/PK ist wasserdicht (IP65).

HOGRO BY LIGHTRONICS



Anwendungen



ENTREEHALLEN



VOORDEUREN



TRAPPENHUIZEN



PORTIEKEN

Eigenschaften



IP 65

4 x IK 10



OPTIONEN



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


- Gehäuse aus schlagfest, selbstverlöschend, UV-stabilisiertes Polycarbonat
- Standardfarbe RAL 9005 oder RAL 9010
- Schutzwanne aus Polycarbonat, opal oder frosted
- Abmessungen (d x h): 252mm x 104mm
- Leitungseinführung an der Rückseite
- Schutzklasse I
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- RA-Wert > 80
- Farbtemperatur warm weiß (3000K) oder neutral weiß (4000K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-ambient = 25°C (L80/F10)

OPTIONEN

- Einbaurand weiß (RAL 9010)
- Einbaurand schwarz (RAL 9005)
- Einzelner Abdeckung, opal
- Not-/Dauerbeleuchtung, inkl. ATF (1 Stunde)
- 24 Volt DC Auf Grund 1 LEDstrip
- Dimmbar 1-10 V
- Schutzklasse II
- Comfort Light

ABMESSUNGEN GPA/PK

in mm

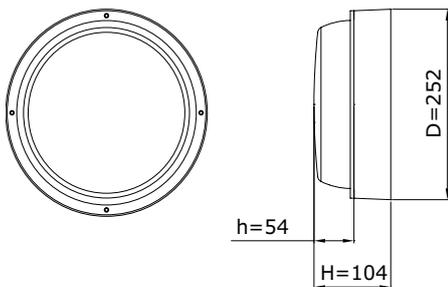


Leuchten in der Version Easy Light können mit verschiedenen Lichtströmen programmiert werden. Optional können sie auch mit einem Dämmerungsschalter ausgestattet werden, so dass die Leuchte automatisch auf Hell und Dunkel reagiert. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit Hilfe von Dip-Schaltern eingestellt werden.



Comfort Light verfügt über einen internen Bewegungsmelder und einen Dämmerungsschalter. Die automatische Dimmfunktion reduziert die Lichtintensität der Leuchte stufenweise (100 - 80 -50 -20% oder optional auf 0%) und verhindert eine Dunkelheitsanpassung. NB: Auf 0% ist eine Kellereinstellung, bei der die Beleuchtung immer durch Bewegung eingeschaltet wird (d.h. auch tagsüber).

| GPA/PK EASY LIGHT | | |
|---------------------|------------------|--------------------|
| Lumen | LED-Leistung (W) | Systemleistung (W) |
| 650 | 3,7 | 4,9 |
| 1050 | 5,6 | 7,0 |
| 1250 | 6,8 | 8,5 |

POLARDIAGRAMM GPA/PK | OPAL

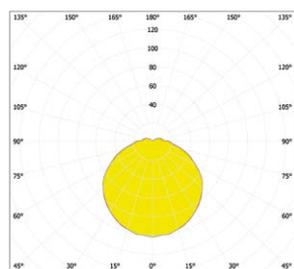

POLARDIAGRAMM GPA/PK | FROSTED

