



KFK

— ERHÖHTE SOZIALE SICHERHEIT

Die KFK hat eine Polycarbonat Schutzwanne mit einem Eismotiv, das Blendung verhindert. Die KFK-Leuchte ist mit verschiedenen Linsenkonfigurationen erhältlich. Diese ermöglichen Licht nach Bedarf für jede Gegebenheit und sorgen für eine optimale Lichtleistung. Das Standardmodell der KFK ist mit einer schwarzen oder grauen Leuchtenabdeckung erhältlich, optional sind auch andere RAL-Farben möglich. Die KFK ist technisch innovativ. Neue LED-Beleuchtungslösungen können einfach und schnell in die Leuchte integriert werden. Somit ist KFK eine nachhaltige und zukunftssichere Lösung für viele Anwendungen.

Anwendungsbeispiele



Eigenschaften



OPTIONEN



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Leuchtenabdeckung: UV-stabilisiert Polycarbonat, durchgefärbt schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7032)
- Schutzwanne: UV-stabilisiertes Polycarbonat, Eismotiv
- UniCliq-Unit
- Aufsatzmaß 60 mm
- Gewicht: ± 8 kg (je nach Modell)
- Windfangende Oberfläche: $\pm 0,13$ m²
- Schutzklasse I
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- RA-Wert: > 70
- Farbtemperatur neutral weiß (4000K) oder warm weiß (3000K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-Umgebung = 25°C (L96/F10)
- Verschiedene Linsenkonfigurationen

OPTIONEN

- Andere RAL-Farbe
- Aufsatzmaß 76 mm
- Dali
- Constant Lumen Output (CLO)
- Schutzklasse II

UNICLIQ LED UNIT

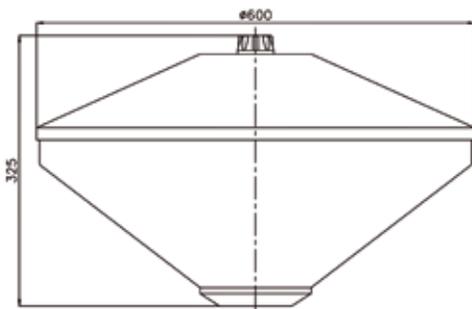
KFK kann mit Hilfe der UniCliq-Einheit mühelos mit der neuesten Beleuchtungstechnik ausgestattet werden.

SMART CITY READY (Zusatzoption)

Zhaga book 18-Schnittstelle und Schraubkappe (wasserdicht, IP66)

ABMESSUNGEN KFK

in mm



Lightronics-Leuchten werden serienmäßig als Easy Light mit fünf Standard-Dimmstufen (1A, 2A, 3A, 4A und 5A) geliefert, die ihre Leistung und Lichtstärke entsprechend den voreingestellten Zeiteinstellungen ändern.



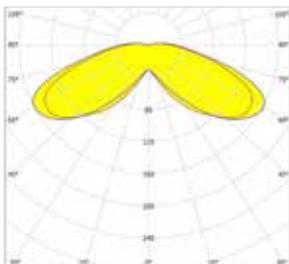
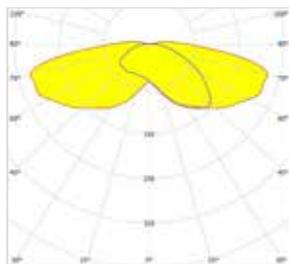
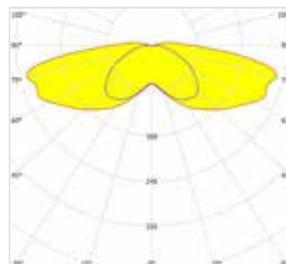
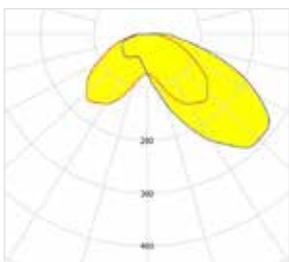
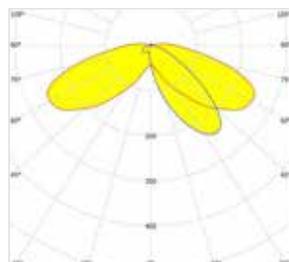
Lightronics bietet eine vollständige Systemintegration mit Controlled Solutions. Dazu gehört die Integration von Kommunikationsmodulen wie CityTouch, Luminext or TVilight.

KFK | LED²WELL CORE UNSERE STANDARD-LICHTLÖSUNG

		3000K		4000K	
Anzahl LEDs	Lumen	LED-leistung (W)	Systemleistung (W)	LED-leistung (W)	Systemleistung (W)
16	800	5,7	8,0	5,5	7,7
	1050	6,8	9,0	6,3	8,6
	1200	7,5	9,8	7,2	9,5
	1350	8,1	10,5	7,9	10,2
	1500	8,8	11,2	8,5	10,9
	1600	9,3	11,7	9,0	11,4
	1800	10,4	12,8	10,0	12,4
	2000	11,2	13,7	10,6	13,1
	2150	12,4	14,9	11,5	13,9
	2300	13,5	16,1	12,6	15,1
	2500	14,8	17,5	14,2	16,8
	2750	16,6	19,4	15,7	18,5
	3000	18,5	21,4	17,3	20,1

LED - CODE 7 - 4000K - 1600 LM - 11,4 W - (11,7W BEI 3000K)

Egem / Uh	Profilbreite	Masthöhe	Mastabstand
3,0 lux / 0,46	6 Meter + 1 Meter Gehweg	4 meter	25 meter

CODE 6

CODE 7

CODE 8

CODE 10

CODE 14

CODE 15
