

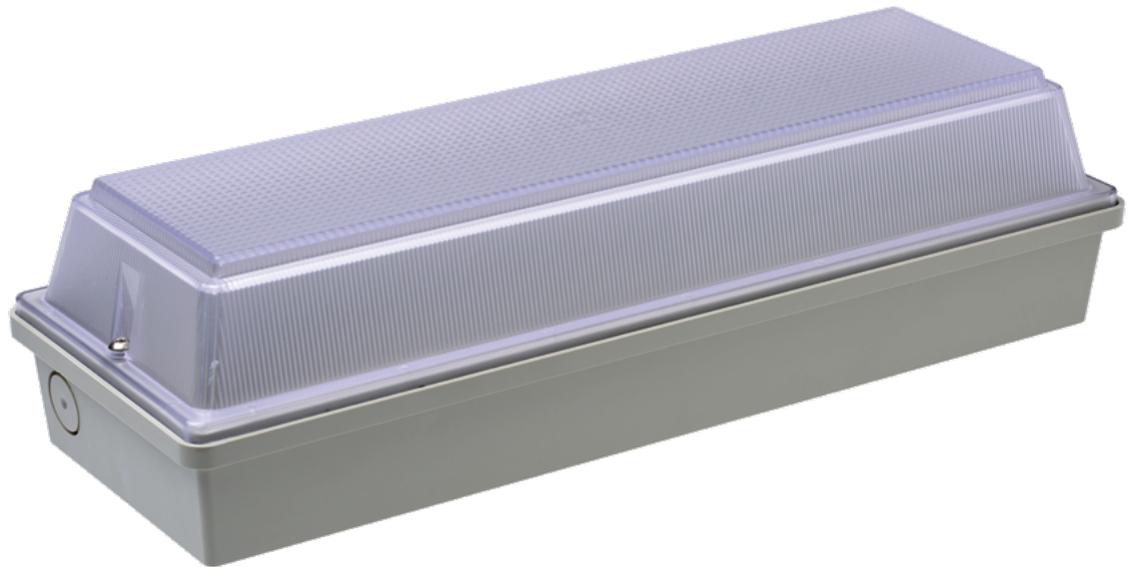



PVX

HOGRO



Die PVX-Aufbauleuchte eignet sich perfekt für den Wohnungsbau und ist dank der LED-Retrofit-Lösung kreislauffähig. Sicherheit, Lichtniveau und Energieverbrauch sind wichtige Kriterien in Treppenhäusern, Abstellräumen, Technikräumen und auf Galerien. Die PVX aus dem Hogro-Programm hat eine schlagfeste, schwer entflammable Abdeckung und garantiert eine hohe Lichtleistung. Die Wand- und Deckenleuchte ist einfach zu installieren und zu warten und kann mit einem Dämmerungsschalter, Bewegungssensor oder Notbeleuchtung ausgestattet werden.



**VORTEILE**

- ▶ Schlagfeste Wand- und Deckenleuchte
- ▶ Selbstverlöschende Abdeckung
- ▶ Perfekt für den Wohnungsbau
- ▶ Lange Lebensdauer, 100.000 Stunden (L80/F10)
- ▶ Einfache Installation und Montage

**INTELLIGENTE
BELEUCHTUNG**

Comfort Light



Möchten Sie sich mit einem Spezialisten unterhalten?
Klicken Sie auf / scannen Sie den QR-Code!

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- ▶ Schutzwanne aus Polycarbonat, opal oder frosted
- ▶ Gehäuse aus schlagfest, selbstverlöschend, UV-stabilisiertes Polycarbonat
- ▶ Standardfarbe RAL 7032 oder RAL 9010
- ▶ Leitungseinführung an der Rückseite
- ▶ Schutzklasse I
- ▶ Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- ▶ RA-Wert > 80
- ▶ Farbtemperatur warm weiß (3.000K) oder neutral weiß (4.000K)
- ▶ Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-ambient = 25 °C (L80/F10)
- ▶ Montage-, installations- und wartungsfreundlich



OPTIONEN

- ▶ Einzelner Schutzwanne, opal
- ▶ Einzelner Schutzwanne, frosted
- ▶ Rechtwinklige Montagefläche zur Notausgangsindikation
- ▶ Piktogramme für die Notausgangsanzeige
- ▶ Leitungseinführung an der Seite
- ▶ DALI-2
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Dämmerungsschalter
- ▶ Comfort Light

ABMESSUNGEN IN MM



PVX Aufbau



ABMESSUNGEN UND BEFESTIGUNG

L x B x H in mm	345 x 121 x 87 mm
Befestigungsvarianten	Wand- und Deckenmontage



Easy-Light-Leuchten können in unterschiedlichen Lumenwerten programmiert werden. Als Zusatzoption können sie mit einem Dämmerungsschalter versehen werden, mit dem die Leuchte automatisch auf Helligkeit und Dunkelheit reagiert. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit Dip-Schaltern reguliert werden.




Comfort Light verfügt über einen internen Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Die automatische Dimmfunktion senkt die Lichtstärke der Leuchte schrittweise (100 - 80 - 50 - 20% oder auf Wunsch bis 0%) und hilft damit dem Auge bei der Dunkelanpassung. Info: Die Dimmung bis 0% ist ein Kellerstand, bei dem das Licht auch tagsüber bei jeder Bewegung eingeschaltet wird.



Die **PVX Lichtlösung**


Lumen	CRI > 80	
	3000K System- leistung (W)	4000K System- leistung (W)
440	3,4	3,4
560	4,1	4,1
840	5,7	5,7
1050	7,1	7,1

PVX



FROSTED

PVX



OPAL