



PVX

STOSSFESTE WAND- UND DECKENLEUCHE

Die PVX-Aufbauleuchte eignet sich perfekt für den Wohnungsbau und ist dank der LED-Retrofit-Lösung kreislauffähig. Sicherheit, Lichtniveau und Energieverbrauch sind wichtige Kriterien in Treppenhäusern, Abstellräumen, Technikräumen und auf Galerien. Die PVX aus dem Hogro-Programm hat eine schlagfeste, schwer entflammbare Abdeckung und garantiert eine hohe Lichtleistung. Die Wand- und Deckenleuchte ist einfach zu installieren und zu warten und kann mit einem Dämmerungsschalter, Bewegungssensor oder Notbeleuchtung ausgestattet werden.

Anwendungen



GALERIEN



TREPPENHÄUSER



ABSTELLRÄUME

HOGRO BY LIGHTRONICS



Eigenschaften



IP 65

3x IK 10



OPTIONEN



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


- Schutzwanne aus Polycarbonat, opal oder frosted
- Gehäuse aus schlagfest, selbstverlöschend, UV-stabilisiertes Polycarbonat
- Standardfarbe RAL 7032 oder RAL 9010
- Abmessungen (l x b x h): 345mm x 121mm x 87mm
- Leitungseinführung an der Rückseite
- Schutzklasse I
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- RA-Wert > 80
- Farbtemperatur warm weiß (3000K) oder neutral weiß (4000K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-ambient = 25°C (L80/F10)

OPTIONEN

- Einzelner Schutzwanne, opal
- Einzelner Schutzwanne, frosted
- Rechtwinklige Montagefläche zur Notausgangsindikation
- Piktogramme für die Notausgangsanzeige
- Leitungseinführung an der Seite
- Dimmbar 1-10 V
- Schutzklasse II
- Dämmerungsschalter
- Comfort Light

ABMESSUNGEN PVX

in mm

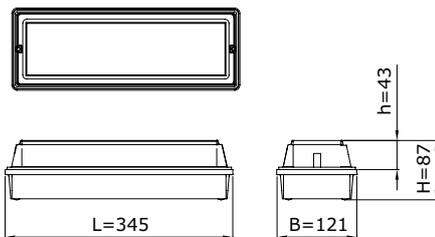


Leuchten in der Version Easy Light können mit verschiedenen Lichtströmen programmiert werden. Optional können sie auch mit einem Dämmerungsschalter ausgestattet werden, so dass die Leuchte automatisch auf Hell und Dunkel reagiert. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit Hilfe von Dip-Schaltern eingestellt werden.



Comfort Light verfügt über einen internen Bewegungsmelder und einen Dämmerungsschalter. Die automatische Dimmfunktion reduziert die Lichtintensität der Leuchte stufenweise (100 - 80 -50 -20% oder optional auf 0%) und verhindert eine Dunkelheitsanpassung. NB: Auf 0% ist eine Kellereinstellung, bei der die Beleuchtung immer durch Bewegung eingeschaltet wird (d.h. auch tagsüber).

PVX EASY LIGHT		
Lumen	LED-Leistung (W)	Systemleistung (W)
440	2,3	3,4
560	3,0	4,1
840	4,5	5,7
1050	5,7	7,1

POLARDIAGRAMM PVX | OPAL

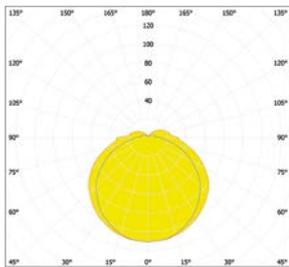

POLARDIAGRAMM PVX | FROSTED

