


RINK

HOGRO PLUS



Die ovale Aufbauleuchte RINK ist eine schlagfeste Beleuchtung für Innen- und Außenanwendungen. RINK ist modular und mühelos erweiterbar. Das Gehäuse besteht aus langlebigem, doppelt beschichtetem Aluminium, das zudem recycelbar ist. Die RINK ist eine vielseitige Wandleuchte für verschiedenste Anwendungsbereiche der Hausbeleuchtung. Diese Leuchte kombiniert kompaktes und modernes Design mit einem sehr niedrigen Stromverbrauch. RINK kann mit einem Dämmerungsschalter und Bewegungssensor ausgerüstet werden. Die wasserdichte Aufbauleuchte bietet die Möglichkeit einer dekorativen Beleuchtung von Haustüren, auf Galerien und Balkons sowie in Gängen und in schmalen Pfaden.

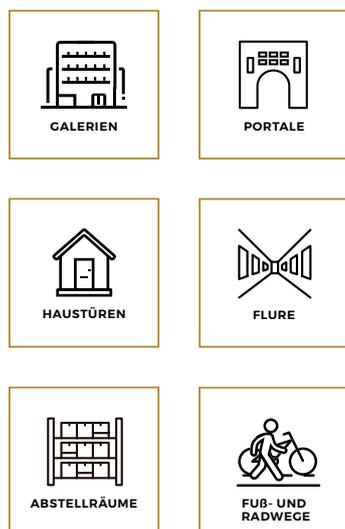



VORTEILE

- ▶ Robust und stilvoll
- ▶ Nachhaltiges Aluminiumgehäuse
- ▶ Schlagfest und staubdicht
- ▶ Lange Lebensdauer (100.000 Stunden) mit Lumenerhalt (L80/F10)
- ▶ Einfache Montage und Installation

INTELLIGENTE BELEUCHTUNG

Comfort Light



Möchten Sie sich mit einem Spezialisten unterhalten?
Klicken Sie auf / scannen Sie den QR-code!


PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- ▶ Aluminium Gehäuse, doppelte Beschichtung mit Epoxidharz für Meerwasserbeständigkeit
- ▶ Standardfarbe DB 703 oder RAL 9010
- ▶ Schutzwanne aus UV-stabilisiertes Polycarbonat, opal
- ▶ Kabeleinführung an der Rückseite (2 positionenn möglich)
- ▶ Schutzklasse I
- ▶ Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- ▶ RA-Wert > 80
- ▶ Farbtemperatur warm weiß (3.000K) oder neutral weiß (4.000K)
- ▶ Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-ambient = 25 °C (L80/F10)
- ▶ Montage-, installations- und wartungsfreundlich

OPTIONEN

- ▶ Andere RAL-Farbe
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Schutzwanne frosted
- ▶ Comfort Light
- ▶ Dämmerungsschalter

ABMESSUNGEN IN MM

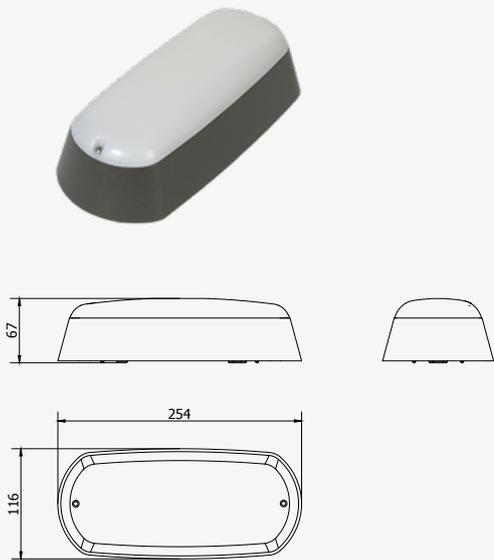

ABMESSUNGEN UND BEFESTIGUNG

L x B x H in mm 254 x 116 x 67 mm

Befestigungs-varianten Wand- und Deckenmontage



Easy-Light-Leuchten können in unterschiedlichen Lumenwerten programmiert werden. Als Zusatzoption können sie mit einem Dämmerungsschalter versehen werden, mit dem die Leuchte automatisch auf Helligkeit und Dunkelheit reagiert. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit Dip-Schaltern reguliert werden.




Comfort Light verfügt über einen internen Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Die automatische Dimmfunktion senkt die Lichtstärke der Leuchte schrittweise (100 - 80 50 - 20% oder auf Wunsch bis 0%) und hilft damit dem Auge bei der Dunkelanpassung. Info: Die Dimmung bis 0% ist ein Kellerstand, bei dem das Licht auch tagsüber bei jeder Bewegung eingeschaltet wird.



Die RINK Lichtlösung

Lumen	CRI > 80	
	3000K System- leistung (W)	4000K System- leistung (W)
280	2,6	2,6
440	3,7	3,7
560	4,5	4,5

RINK



OPAL