



RINK

— ROBUST UND STILVOLL

Die ovale Aufbauleuchte RINK bietet eine stoßfeste Beleuchtung für Innen- und Außenanwendungen. RINK ist modular und einfach erweiterbar. Das Gehäuse besteht aus langlebigem, doppelt beschichtetem Aluminium, das die gesamte Lebensdauer überdauert und recycelbar ist. RINK ist eine vielseitige Wandleuchte für verschiedenste Anwendungsbereiche der Wohnraumbeleuchtung. Die Leuchte kombiniert kompaktes und modernes Design mit einem sehr niedrigen Stromverbrauch. RINK kann mit einem Dämmerungsschalter und Bewegungssensor ausgerüstet werden.

Anwendungen



HAUSEINGÄNGE



HAUSTÜREN



ABSTELLRÄUME



GALERIEN



FLURE



HINTERHÖFE

HOGRO PLUS BY LIGHTRONICS



Eigenschaften



IP 65

≥2 x IK 10



OPTIONEN



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


- Aluminium Gehäuse, doppelte Beschichtung mit Epoxidharz für Meerwasserbeständigkeit
- Standardfarbe DB703 oder RAL 9010
- Schutzwanne aus UV-stabilisiertes Polycarbonat, opal
- Abmessungen (l x b x h): 254mm x 116mm x 67mm
- Kabeleinführung an der Rückseite (2 positionenn möglich)
- Schutzklasse I
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- RA-Wert > 80
- Farbtemperatur warm weiß (3000K) oder neutral weiß (4000K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-ambient = 25°C (L80/F10)

OPTIONEN

- Andere RAL-Farbe
- Schutzklasse II
- Schutzwanne frosted
- Comfort Light
- Dämmerungsschalter

ABMESSUNGEN RINK

in mm

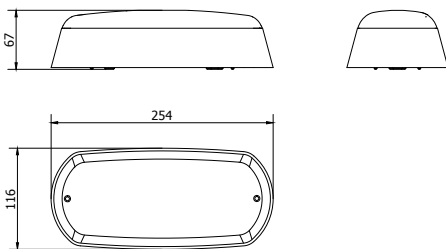

Leuchten in der Version Easy Light können mit verschiedenen Lichtströmen programmiert werden. Optional können sie auch mit einem Dämmerungsschalter ausgestattet werden, so dass die Leuchte automatisch auf Hell und Dunkel reagiert. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit Hilfe von Dip-Schaltern eingestellt werden.



Comfort Light verfügt über einen internen Bewegungsmelder und einen Dämmerungsschalter. Die automatische Dimmfunktion reduziert die Lichtintensität der Leuchte stufenweise (100 - 80 -50 -20% oder optional auf 0%) und verhindert eine Dunkelheitsanpassung. NB: Auf 0% ist eine Kellereinstellung, bei der die Beleuchtung immer durch Bewegung eingeschaltet wird (d.h. auch tagsüber).

RINK | EASY LIGHT

Lumen	LED-Leistung (W)	Systemleistung (W)
280	1,6	2,6
440	2,5	3,7
560	3,2	4,5

POLARDIAGRAMM RINK

