



SATEGO



Die schlanke SATEGO-Leuchte ist schlagfest (7 x IK10). Damit eignet sich die Leuchte für Haftanstalten, Polizeidienststellen, Parkhäuser, Straßenbahn-, Bus- und U-Bahn-Stationen sowie für Bahnhöfe, Tunnel und Portale. SATEGO kann mit Anti-Graffiti-Beschichtung und einem extra schlagfesten Lampenträger aus Polycarbonat geliefert werden. Die Leuchte ist wartungsfreundlich und auch als Dauer- und Notbeleuchtung geeignet.





VORTEILE

- ▶ Aluminiumgehäuse, doppelt beschichtetes Leichtaluminium (RAL 9006)
- ▶ Standardverschluss mit Innensechskant-schraube
- ▶ Farbtemperatur neutral weiß (4.000K)
- ▶ Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-Umgebung = 25 °C (L80/F10)
- ▶ Einfache Installation und Montage



Möchten Sie sich mit einem Spezialisten unterhalten?
Klicken Sie auf / scannen Sie den QR-code!


PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- ▶ Aluminiumgehäuse doppelt beschichtet, Leichtaluminium (RAL 9006)
- ▶ Endkappen aus beschichtetem Edelstahl (RAL 9006)
- ▶ Schutzwanne aus 6 mm UV-stabilisiertes Polycarbonat, klar mit Struktur an der Innenseite
- ▶ Standardverschluss mit DreikantSchraube
- ▶ Schutzklasse I
- ▶ Spannung 230/240 V, 50 HZ
- ▶ RA-Wert: > 80
- ▶ Farbtemperatur neutral weiß (4.000K)
- ▶ Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-Umgebung = 25 °C (L80/F10)
- ▶ DALI-2
- ▶ Montage-, installations- und wartungsfreundlich

OPTIONEN

- ▶ Farbtemperatur warm weiß (3.000K)
- ▶ Steuerphase
- ▶ Constant Lumen Output (CLO)
- ▶ Constant Current
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Andere RAL-Farbe
- ▶ Antigrafittbeschichtung
- ▶ Notbeleuchtung (von L 1350 mm)
- ▶ Sicherheitsschraube: Drei-Loch (JVA)
- ▶ Schlüssel für Drei-Loch-Schraube (JVA)

ABMESSUNGEN IN MM

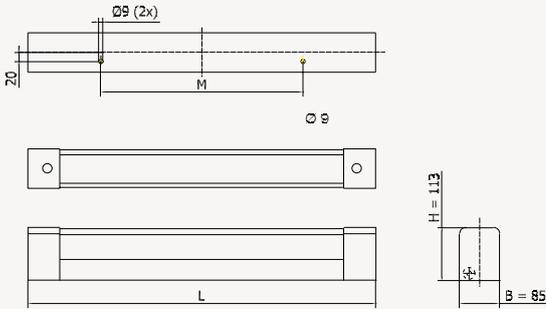

ABMESSUNGEN UND BEFESTIGUNG

Länge in mm	Variante L und M siehe Maßtabelle
Gewicht in kg (Basismodell)	Je nach Variante
Befestigungsmöglichkeiten	Wandmontage Deckenmontage



Lightronics liefert Leuchten wie die Easy Light serienmäßig mit einer bestimmten Lumenleistung.

SATEGO Maßtabelle

LUMEN LED	GEHÄUSE	GRÖSSE L (mm)	GRÖSSE M (mm)
1100 / 1300 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2500 / 2800 / 3100 / 3400 / 3600	2	740	430
3600 / 3900 / 4400 / 5000 / 6000 / 6500 / 7000 / 7500 / 8000	4	1350	800

SATEGO LED

