



SATEGO

LED-LEUCHE: SCHLANKES DESIGN, STOSSFEST

Die schlanke SATEGO-Leuchte ist stoßfest und vandalismusgeschützt (7x IK10). Damit eignet sich die Leuchte für Straßenbahn-, Bus- und U-Bahnstationen, Bahnhöfe, Unterführungen, Tunnel, Haftanstalten und Parkhäuser. Da SATEGO mit einer Anti-Graffiti-Beschichtung versehen werden kann, eignet sich die Leuchte für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Leuchte kann auch als Notbeleuchtung eingesetzt werden.



Anwendungsbeispiele



BAHNHÖFE



PARKHÄUSER



TUNNELN UND
UNTERFÜHRUNGEN



HAFTANSTALTEN



HAUSEINGANG

Eigenschaften



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


- Aluminiumgehäuse doppelt beschichtet, Leichtaluminium (RAL 9006)
- Endkappen aus beschichtetem Edelstahl (RAL 9006)
- Schutzwanne aus 6 mm UV-stabilisiertes Polycarbonat, klar mit Struktur an der Innenseite
- Standardverschluss mit DreikantSchraube
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- Spannung 230/240 V, 50 HZ
- RA-Wert: >80
- Farbtemperatur neutral weiß (4000K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-Umgebung = 25°C (L80/F10)

OPTIONEN


- Farbtemperatur warm weiß (3000K)
- 1-10V / Dali
- Steuerphase
- Constant Lumen Output (CLO)
- Constant Current
- Schutzklasse II
- Andere RAL-Farbe
- Antigrafittbeschichtung
- Notbeleuchtung (von L 1350 mm)
- Sicherheitsschraube: Drei-Loch (JVA)
- Schlüssel für Drei-Loch-Schraube (JVA)

ABMESSUNGEN SATEGO

in mm

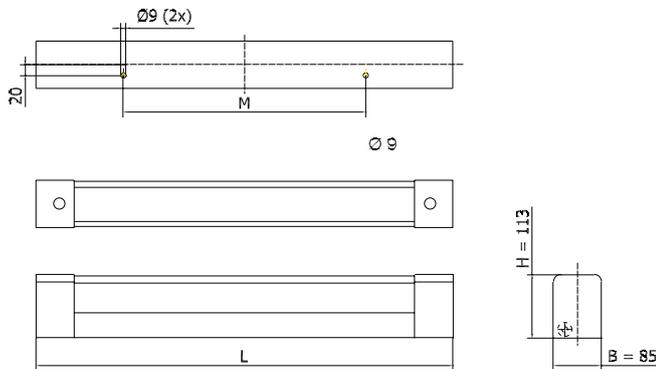

LED

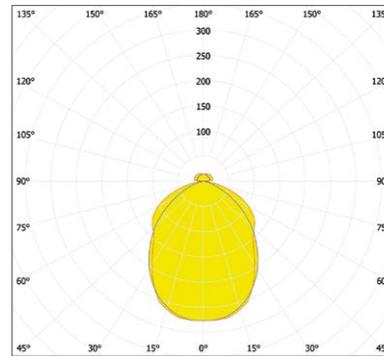

SATEGO LUMEN LED			
LUMEN LED	GEHÄUSE	GRÖSSE L (MM)	GRÖSSE M (MM)
1100 / 1300 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2500 / 2800 / 3100 / 3400 / 3600	2	740	430
3600 / 3900 / 4400 / 5000 / 6000 / 6500 / 7000 / 7500 / 8000	4	1350	800



Lightronics liefert seine Leuchten standardmäßig als Easy Light mit einem festen Lumen-Output.