

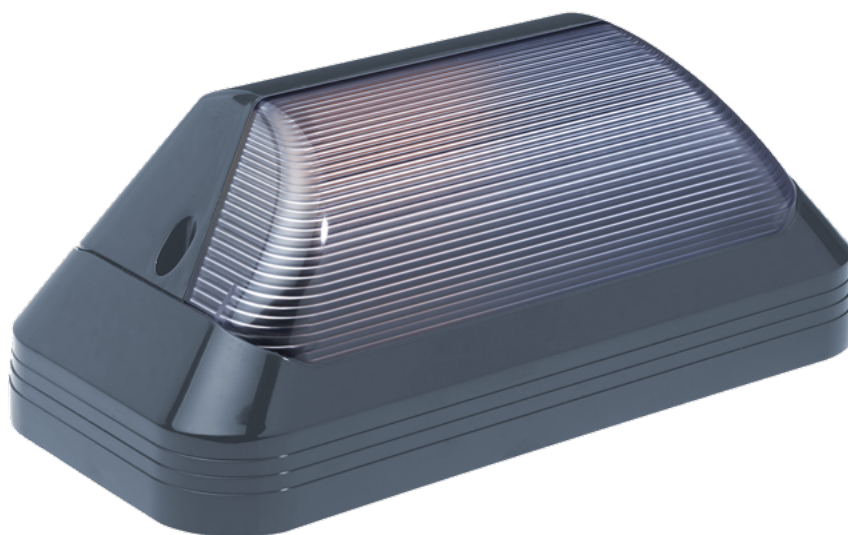




TPK

HOGRO



Die robuste TPK-Leuchte bietet ein ausgewogenes Lichtbild und erhöht das Gefühl sozialer Sicherheit. Die Leuchte ist schlagfest (SKG-Kennzeichen). Als Zusatzoptionen sind ein Bewegungssensor und ein Dämmerungsschalter möglich. Die TPK kann auch als Notbeleuchtung dienen. Die TPK ist mit einer Blende ausgestattet, die für gezieltes Licht sorgt.





VORTEILE

- ▶ Gezieltes Licht dank Blende
- ▶ Hohe Lichtausgabe, gleichmäßige Lichtstreuung
- ▶ Mit Zusatzoptionen wie Bewegungssensor und/oder Dämmerungsschalter erhältlich
- ▶ Als Notbeleuchtung geeignet
- ▶ Einfaches Upgrade mit dem Lightronics Oppluskit
- ▶ Einfache Installation und Montage

INTELLIGENTE BELEUCHTUNG

Comfort Light



Möchten Sie sich mit einem Spezialisten unterhalten?
Klicken Sie auf / scannen Sie den QR-Code!


PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- ▶ Gehäuse aus Polycarbonat
- ▶ Standardfarbe RAL 9010, RAL 9005 oder RAL 7016
- ▶ Schutzwanne aus Polycarbonat, opal oder frosted
- ▶ Geräteträger von TPS und TPK sind austauschbar
- ▶ Leitungseinführung an der Rückseite
- ▶ Schutzklasse I
- ▶ Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- ▶ RA-Wert > 80
- ▶ Farbtemperatur warm weiß (3.000K) oder neutral weiß (4.000K)
- ▶ Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-ambient = 25 °C (L80/F10)
- ▶ Lumenbereich: 280 - 560 lm
- ▶ Montage-, installations- und wartungsfreundlich


OPTIONEN

- ▶ Einzelner Schutzwanne, opal oder frosted mit weißer Abdeckung (RAL 9010)
- ▶ Einzelner Schutzwanne, opal oder frosted mit schwarzer Abdeckung (RAL 9005)
- ▶ Einzelner Schutzwanne, opal oder frosted mit anthrazit Abdeckung (RAL 7016)
- ▶ Leitungseinführung an der Seite
- ▶ DALI-2
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Not/Dauerbeleuchtung, inkl. ATF (1 Stunde)
- ▶ 24 Volt DC Auf Grund 1 LEDstrip
- ▶ Dämmerungsschalter
- ▶ Comfort Light

ABMESSUNGEN TPK IN MM

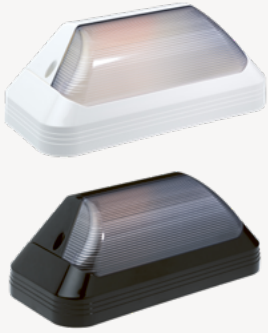

TPK Aufbau

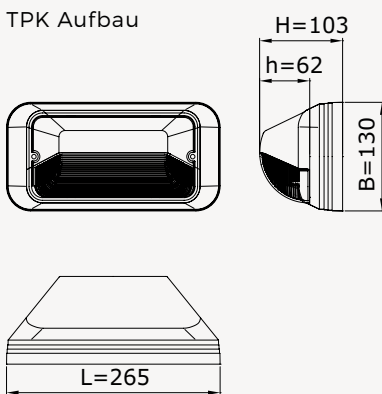

ABMESSUNGEN UND BEFESTIGUNG

L x B x H in mm 265mm x 130mm x 103mm

Befestigungsvarianten Wandmontage



Easy-Light-Leuchten können in unterschiedlichen Lumenwerten programmiert werden. Als Zusatzoption können sie mit einem Dämmerungsschalter versehen werden, mit dem die Leuchte automatisch auf Helligkeit und Dunkelheit reagiert. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit Dip-Schaltern reguliert werden.




Comfort Light verfügt über einen internen Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Die automatische Dimmfunktion senkt die Lichtstärke der Leuchte schrittweise (100 - 80 - 50 - 20% oder auf Wunsch bis 0%) und hilft damit dem Auge bei der Dunkelanpassung. Info: Die Dimmung bis 0% ist ein Kellerstand, bei dem das Licht auch tagsüber bei jeder Bewegung eingeschaltet wird.



Die TPK Lichtlösung


Lumen	CRI > 80	
	3000K System- leistung (W)	4000K System- leistung (W)
280	2,6	2,6
440	3,7	3,7
560	4,5	4,5

TPK



FROSTED

TPK



OPAL