



TPK

STOSSFESTE WANDLEUCHE

Die TPK-Aufbauleuchte eignet sich perfekt für den Wohnungsbau und ist dank der LED-Retrofit-Lösung kreislauffähig. Die robuste TPK-Leuchte bietet ein ausgewogenes Lichtbild und erhöht das Gefühl sozialer Sicherheit. Die TPK verfügt über eine Blende, die gezielt Licht liefert und ist mit modernster LED-Technologie ausgestattet. Die Wandleuchte kann optional mit einem Dämmerungsschalter, Bewegungssensor und Notbeleuchtung ausgestattet werden. Die TPK aus der Hogro-Serie ist staub- und wasserdicht (IP65). Kombinieren Sie die TPK mit TPS, TPB oder TPN und verleihen Sie einem Gebäudekomplex ein einheitliches Erscheinungsbild.

Anwendungen



PORTALE



GEHWEGEN



HAUSTÜRE

HOGRO BY LIGHTRONICS



Eigenschaften



IP 65

≥3 x IK 10



OPTIONEN




PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Gehäuse aus Polycarbonat
- Standardfarbe RAL 9010, RAL 9005 oder RAL 7016
- Schutzwanne aus Polycarbonat, opal oder frosted
- Geräteträger von TPS und TPK sind austauschbar
- Abmessungen (l x b x h): 265mm x 130mm x 105mm
- Leitungseinführung an der Rückseite
- Schutzklasse I
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- RA-Wert > 80
- Farbtemperatur warm weiß (3000K) oder neutral weiß (4000K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-ambient = 25°C (L80/F10)

ABMESSUNGEN TPK

in mm

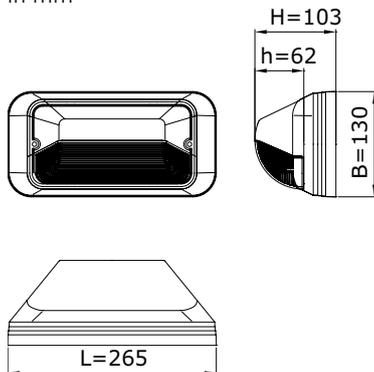

OPTIONEN

- Einzelner Schutzwanne, opal mit weißer Abdeckung (RAL9010)
- Einzelner Schutzwanne, frosted mit weißer Abdeckung (RAL9010)
- Einzelner Schutzwanne, opal mit schwarzer Abdeckung (RAL9005)
- Einzelner Schutzwanne, frosted mit anthrazit Abdeckung (RAL9005)
- Einzelner Schutzwanne, opal mit anthrazit Abdeckung (RAL7016)
- Einzelner Schutzwanne, frosted mit schwarzer Abdeckung (RAL7016)
- Leitungseinführung an der Seite
- Dimmbar 1-10 V
- Schutzklasse II
- Not/Dauerbeleuchtung, inkl. ATF (1 Stunde)
- 24 Volt DC Auf Grund 1 LEDstrip
- Dämmerungsschalter
- Comfort Light




Leuchten in der Ausführung Easy Light haben einen festen Lichtstrom und können optional mit einem integrierten Dämmerungsschalter ausgestattet werden, so dass die Leuchte automatisch auf Hell und Dunkel reagiert. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit Hilfe von Dip-Schaltern eingestellt werden.



Comfort Light verfügt über einen internen Bewegungsmelder und einen Dämmerungsschalter. Die automatische Dimmfunktion reduziert die Lichtintensität der Leuchte stufenweise (100 - 80 -50 -20% oder optional auf 0%) und verhindert eine Dunkelheitsanpassung. NB: Auf 0% ist eine Kellereinstellung, bei der die Beleuchtung immer durch Bewegung eingeschaltet wird (d.h. auch tagsüber).

TPK EASY LIGHT		
Lumen	LED-Leistung (W)	Systemleistung (W)
280	1,6	2,6
440	2,5	3,7
560	3,2	4,5

POLARDIAGRAMM TPK | FROSTED



POLARDIAGRAMM TPK | OPAL

