




WVK

HOGRO



WVK ist eine energieeffiziente Lösung für Orte, an denen ein Bedarf an gezieltem Licht besteht, wie z. B. in Lagerräumen und bei Haus- und Hintertüren. Die Wandleuchte kann optional mit einem Dämmerungsschalter, Bewegungssensor und Notbeleuchtung ausgestattet werden. Die WVK, aus der Hogro-Serie, ist staub- und wasserdicht (IP65).





VORTEILE

- ▶ Schlagfeste Wandleuchte
- ▶ Energieeffiziente Lösung
- ▶ Lange Lebensdauer
- ▶ Einfache Installation und Montage

INTELLIGENTE BELEUCHTUNG

Comfort Light



Möchten Sie sich mit einem Spezialisten unterhalten?
Klicken Sie auf / scannen Sie den QR-Code!

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- ▶ Gehäuse aus schlagfest, selbstverlöschend, UV-stabilisiertes Polycarbonat
- ▶ Standardfarbe RAL 9005 oder RAL 9010
- ▶ Schutzwanne aus Polycarbonat, opal oder frosted
- ▶ Leitungseinführung an der Rückseite
- ▶ Schutzklasse I
- ▶ Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- ▶ RA-Wert > 80
- ▶ Farbtemperatur warm weiß (3.000K) oder kühl weiß (4.000K)
- ▶ Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-ambient = 25 °C (L80/F10)
- ▶ Montage-, installations- und wartungsfreundlich


OPTIONEN

- ▶ Einzelner Schutzwanne, opal
- ▶ Einzelner Schutzwanne, frosted
- ▶ Leitungseinführung an der Seite
- ▶ Not-/Dauerbeleuchtung, inkl. ATF (1 Stunde)
- ▶ 24 Volt DC auf Grund 1 LEDstrip
- ▶ DALI-2
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Dämmerungsschalter
- ▶ Comfort Light

ABMESSUNGEN IN MM



WVK Aufbau

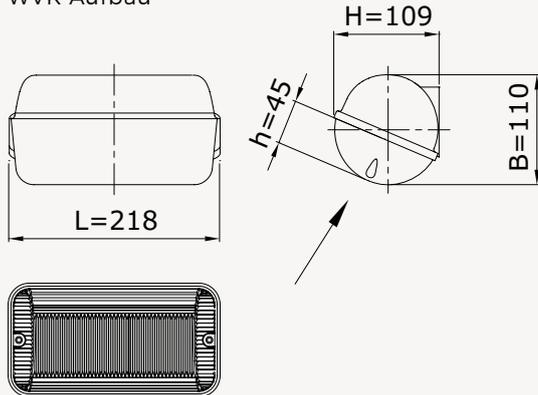

ABMESSUNGEN UND BEFESTIGUNG

L x B x H in mm 218 x 110 x 109 mm

Befestigungsvarianten Wandmontage



Easy-Light-Leuchten können in unterschiedlichen Lumenwerten programmiert werden. Als Zusatzoption können sie mit einem Dämmerungsschalter versehen werden, mit dem die Leuchte automatisch auf Helligkeit und Dunkelheit reagiert. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit Dip-Schaltern reguliert werden.




Comfort Light verfügt über einen internen Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Die automatische Dimmfunktion senkt die Lichtstärke der Leuchte schrittweise (100 - 80 - 50 - 20% oder auf Wunsch bis 0%) und hilft damit dem Auge bei der Dunkelanpassung. Info: Die Dimmung bis 0% ist ein Kellerstand, bei dem das Licht auch tagsüber bei jeder Bewegung eingeschaltet wird.

Die **WVK Lichtlösung**


Lumen	CRI > 80	
	3000K System- leistung (W)	4000K System- leistung (W)
280	2,6	2,6
440	3,7	3,7
560	4,5	4,5

WVK



FROSTED

WVK



OPAL