





DOTT H

HOGRO PLUS



Die runde Aufbauleuchte DOTT H ist eine schlagfeste Beleuchtung für Innen- und Außenanwendungen. Das Gehäuse besteht aus langlebigem, doppelt beschichtetem Aluminium, das zudem recycelbar ist. Die halbe Zierblende kann mit einer Hausnummer oder einem Firmenlogo personalisiert werden. Diese Leuchte ist schlagfeste ($\geq 5 \times \text{IK10}$) und sorgt für eine sichere und gleichmäßig beleuchtete Wohngegend.





VORTEILE

- ▶ Kann problemlos mit Hausnummer oder Logo versehen werden
- ▶ Verschiedene Farbtemperaturen für einen angenehmen Lichtkomfort
- ▶ Teil der HOGRO PLUS-Serie
- ▶ Modular und mit Opplus problemlos erweiterbar
- ▶ Dämmerungsschalter und Bewegungssensor sind möglich
- ▶ Not-Dauerbeleuchtung möglich

INTELLIGENTE BELEUCHTUNG

Comfort Light
SmartScan



Möchten Sie sich mit einem Spezialisten unterhalten?
Klicken Sie auf / scannen Sie den QR-code!


PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- ▶ Aluminium Gehäuse, doppelte Beschichtung mit Epoxidharz für Meerwasserbeständigkeit
- ▶ Standardfarbe DB 703 oder RAL 9010
- ▶ Schutzwanne aus UV-stabilisiertes Polycarbonat, opal oder frosted
- ▶ Leitungseinführung an der Rückseite
- ▶ Schutzklasse I
- ▶ Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- ▶ RA-Wert > 80
- ▶ Farbtemperatur warm weiß (3.000K) oder neutral weiß (4.000K)
- ▶ Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-ambient = 25 °C (L80/F10)
- ▶ Montage-, installations- und wartungsfreundlich

OPTIONEN

- ▶ Andere RAL-Farbe
- ▶ Schutzwanne frosted
- ▶ Hausnummer oder Logo (Preis und Design aufAnfrage)
- ▶ Not/Dauerbeleuchtung, inkl. ATF (1 Stunde)
- ▶ DALI-2
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Dämmerungsschalter
- ▶ Comfort Light
- ▶ SmartScan

ABMESSUNGEN IN MM

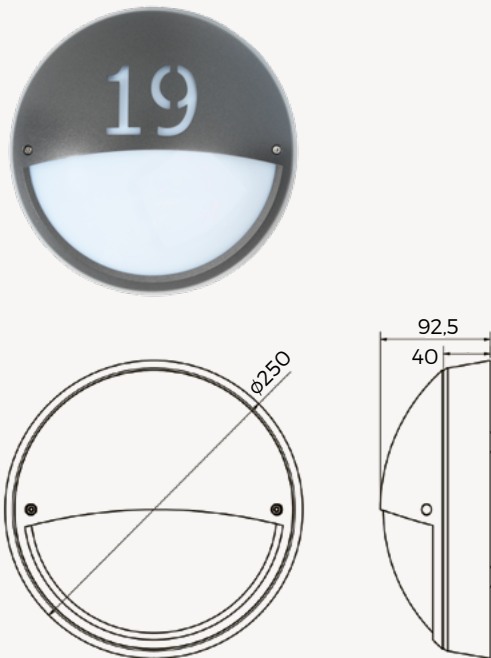

ABMESSUNGEN UND BEFESTIGUNG

Durchmesser x Höhe	92,5 x 250 mm
Gewicht in kg (Basismodell)	+/- 1,5 kg
Befestigungsvarianten	Wandmontage



Easy-Light-Leuchten können in unterschiedlichen Lumenwerten programmiert werden. Als Zusatzoption können sie mit einem Dämmerungsschalter versehen werden, mit dem die Leuchte automatisch auf Helligkeit und Dunkelheit reagiert. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit Dip-Schaltern reguliert werden.



Comfort Light verfügt über einen internen Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Die automatische Dimmfunktion senkt die Lichtstärke der Leuchte schrittweise (100 - 80 - 50 - 20% oder auf Wunsch bis 0%) und hilft damit dem Auge bei der Dunkelanpassung. Info: Die Dimmung bis 0% ist ein Kellerstand, bei dem das Licht auch tagsüber bei jeder Bewegung eingeschaltet wird.



Mit dem cleveren SmartScan-Lichtsteuerungssystem können Leuchten miteinander kommunizieren und unter anderem auf Tageslicht und Bewegung programmiert werden. Das Ergebnis: immer genügend Licht, wenn es gebraucht wird, sowie geringere Energie- und Wartungskosten. Im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung bringt SmartScan bis zu 85 % Kostenersparnis.



Die DOTT H Lichtlösung

	CRI > 80	
	3000K System- leistung (W)	4000K System- leistung (W)
Lumen		
440	3,5	3,5
650	4,9	4,9
1050	7,2	7,2

DOTT H

