


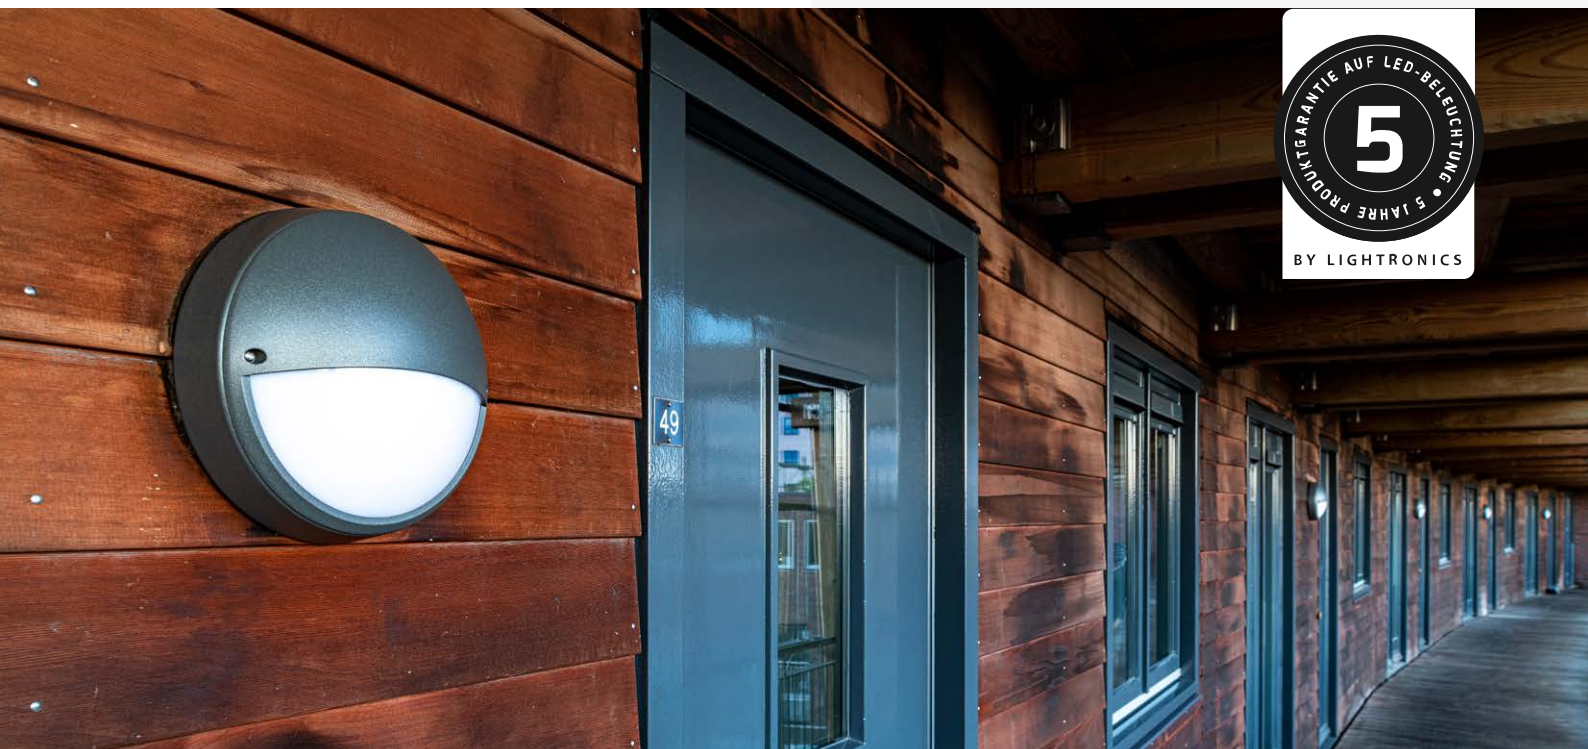

DOTT H

— ROBUST UND STILVOLL

DOTT H ist eine schlagfeste, runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Das Gehäuse besteht aus robustem Aluminium mit einer doppelten Beschichtung, die die gesamte Lebensdauer überdauert und recycelbar ist. Das Halbschild kann mit einer Hausnummer oder einem Logo personalisiert werden. Die DOTT H Leuchte hat eine Vandalismusbeständigkeit von mehr als 5 x IK 10 und ist somit vandalismusgeschützt. So sorgen Sie für ein sicheres Lebensumfeld in Ihrem Wohnhaus, Migrantenwohnheim oder Studentenwohnheim.

HOGRO PLUS BY LIGHTRONICS



Anwendungen



Eigenschaften



IP 65

≥5 x IK 10

ENEC



OPTIONEN



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


- Aluminium Gehäuse, doppelte Beschichtung mit Epoxidharz für Meerwasserbeständigkeit
- Standardfarbe DB703 oder RAL 9010
- Schutzwanne aus UV-stabilisiertes Polycarbonat, opal
- Abmessungen (d x h): 250mm x 90mm
- Leitungseinführung an der Rückseite
- Schutzklasse I
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- RA-Wert > 80
- Farbtemperatur warm weiß (3000K) oder neutral weiß (4000K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-ambient = 25°C (L80/F10)

OPTIONEN

- Andere RAL-Farbe
- Schutzwanne frosted
- Hausnummer oder Logo (Preis und Design auf Anfrage)
- Not/Dauerbeleuchtung, inkl. ATF (1 Stunde)
- Schutzklasse II
- Dämmerungsschalter
- Comfort Light
- SmartScan

ABMESSUNGEN DOTT H

in mm

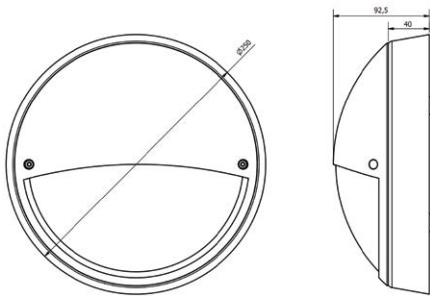

Leuchten in der Ausführung Easy Light haben einen festen Lichtstrom und können optional mit einem integrierten Dämmerungsschalter ausgestattet werden, so dass die Leuchte automatisch auf Hell und Dunkel reagiert. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit Hilfe von Dip-Schaltern eingestellt werden.



Comfort Light verfügt über einen internen Bewegungsmelder und einen Dämmerungsschalter. Die automatische Dimmfunktion reduziert die Lichtintensität der Leuchte stufenweise (100 - 80 -50 -20% oder optional auf 0%) und verhindert eine Dunkelheitsanpassung. NB: Auf 0% ist eine Kellereinstellung, bei der die Beleuchtung immer durch Bewegung eingeschaltet wird (d.h. auch tagsüber).



Das intelligente Beleuchtungssystem SmartScan optimiert den Einsatz von Leuchten in Ihrer Umgebung. Dank der drahtlosen Kommunikation ist bei Bedarf immer ausreichend Licht vorhanden und es wird Energie gespart.

DOTT H | EASY LIGHT

Lumen	LED-Leistung (W)	Systemleistung (W)
440	2,4	3,5
650	3,7	4,9
1050	5,7	7,2

POLARDIAGRAMM DOTT H

