



VENTEGO

**LED-LEUCHTE: FLEXIBLER AUFBAU,
GLEICHMÄSSIGE LICHTVERTEILUNG**

Die VENTEGO ist eine Aufbauleuchte mit einem modernen Design, die äußerst flach, hochschlagfest und vandalensicher ist. Durch die Bauweise ist diese Leuchte als Einzelleuchte, aber auch als Lichtbandleuchte mit Zwischenstücken und Medienträger, und auch als Eckleuchte sehr geeignet.



Anwendungsbeispiele



BAHNHÖFE



PARKHÄUSER



TUNNELN UND
UNTERFÜHRUNGEN



HAFANSTALTEN



HAUSEINGANGEN

Eigenschaften



IP 65

5 x IK 10

CE

tiv CERT



OPTIONEN




PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Gehäuse doppelt beschichtetes Aluminiumprofil, weiß (RAL 9010) oder grau (RAL 9007), integrierter Kabelkanal mit Trennwand für Kabeldurchmesser bis 14 mm
- Endkappen und Schutzwanne können mit einem Fangfaden fest mit der Leuchte verbunden werden
- Schutzwanne aus 4 mm klarem oder klarem längsstrukturiertem UV-stabilisiertem Polycarbonat
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- Verschluss: Standardverschluss mit Innensechskantschraube, Sonderschrauben bieten zusätzlichen Schutz gegen unbefugtes Öffnen
- Durchgangsverdrahtung 3-phasig, vorbereitet für die Lichtbandmontage; einfache Installation
- Zur Kabeleinführung sind 2 Membrannippel pro Stirnseite integriert
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- Farbtemperatur neutral-weiß (4000K)
- RA-Wert: > 80
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Std. (L80/F10)


OPTIONEN

- Farbtemperatur warm weiß (3000K)
- Smartscan
- 1-10V / Dali
- Steuerphase
- Constant Lumen Output (CLO)
- Constant Current
- Notbeleuchtung > 1307 mm
- Nachtlichtbeleuchtung
- Andere RAL-Farbe
- Antigrafittbeschichtung
- Schutzwanne frosted (3 x IK10)
- Schutzklasse II
- Lichtband
- Zwischenstücke
- Befestigungsbügel und Abdeckplatten für die Eckmontage
- Sicherheitsschraube: Drei-Loch (JVA)
- Schlüssel für Drei-Loch-Schraube (JVA)
- Sicherheitsschraube HSS
- Schlüssel für HSS Schraube


ABMESSUNGEN VENTEGO (in mm)

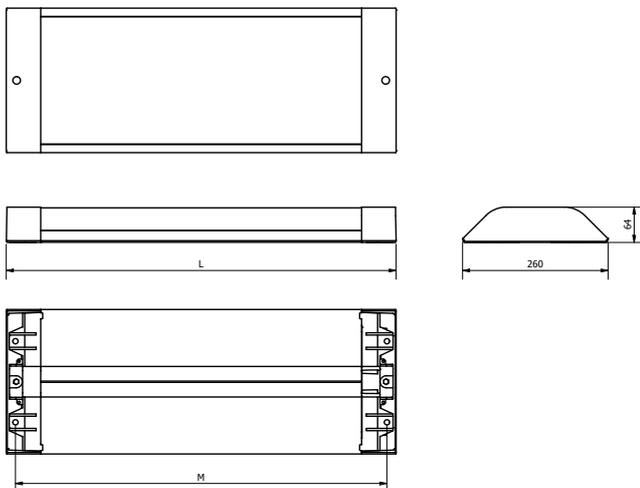


KLAR PRISMATISCH



KLAR



KABELKANAL (option)

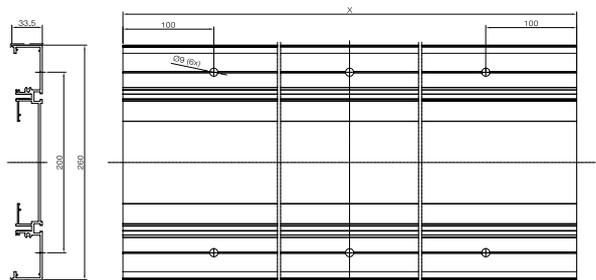

Lightronics liefert seine Leuchten standardmäßig als Easy Light mit einem festen Lumen-Output.



Das intelligente Beleuchtungssystem SmartScan optimiert den Einsatz von Leuchten in Ihrer Umgebung. Dank der drahtlosen Kommunikation ist bei Bedarf immer ausreichend Licht vorhanden und es wird Energie gespart.

VENTEGO LUMEN LED					
Lumen LED	Gehäuse	Grösse l (mm)	Grösse m (mm)	Led-leistung (W)	System-leistung (W)
1100	2	697	664	5,9	7,7
1300	2	697	664	6,9	8,9
1600	2	697	664	8,7	10,7
1800	2	697	664	9,7	11,9
2000	2	697	664	11,1	13,4
2200	2	697	664	12,1	14,5
2500	2	697	664	14,3	16,7
2800	2	697	664	16,0	18,4
3100	2	697	664	17,7	20,3
3400	2	697	664	19,9	22,7
3600	2	697	664	21,6	24,0
3600	4	1307	1274	19,5	22,4
3900	4	1307	1274	21,6	24,8
4400	4	1307	1274	24,2	27,5
5000	4	1307	1274	28,5	31,7
5500	4	1307	1274	31,1	34,6
6000	4	1307	1274	34,5	38,3
6500	4	1307	1274	38,0	41,7
7000	4	1307	1274	40,6	44,5
7500	4	1307	1274	44,1	48,2
8000	4	1307	1274	46,8	51,2
6000	5	1607	1574	31,0	34,5
6500	5	1607	1574	33,9	37,4
7000	5	1607	1574	36,9	40,4
7500	5	1607	1574	39,8	43,6
8000	5	1607	1574	42,8	46,7
8800	5	1607	1574	47,8	51,9

ZUSATZOPTIONEN VENTEGO



**DOPPELTER ECKBÜGEL
BELEUCHTUNGSLINIE**



**ECKBEFESTIGUNG SET
EINZEL-INSTALLATION**




**AFDECKPLATTE
FÜR ECKMONTAGE**



KABELKANAL

LICHTBAND

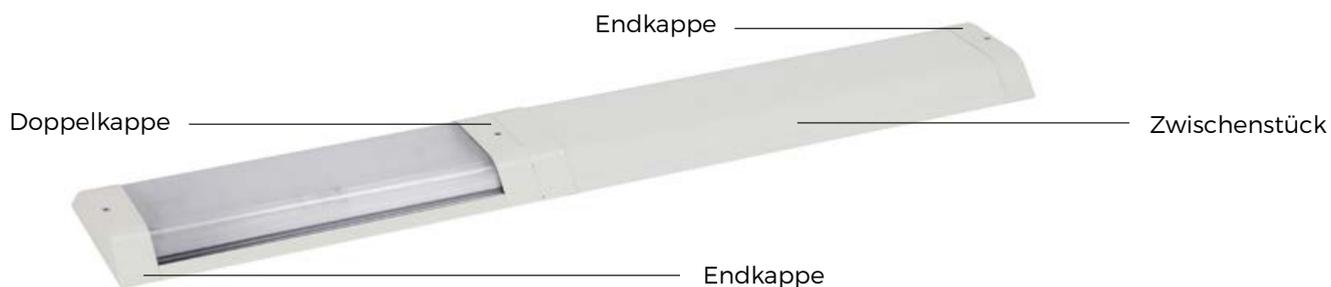

VENTEGO
- Zwischenstück (RAL9010*) für Lichtbandmontage
697 mm
1307 mm
1607 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm
- Doppelkappen (RAL9010*) für Lichtbandmontage
Doppelkappe mit Innensechskantschraube
Doppelkappe mit Drei-Loch-Schraube - JVA
Doppelkappe mit Sicherheitsschraube - HSS
- Endkappen (RAL9010*) für Lichtbandmontage
Endkappe mit Innensechskantschraube
Endkappe mit Drei-Loch-Schraube - JVA
Endkappe mit Sicherheitsschraube - HSS
- Für die Eckmontage
Abdeckplatte 45° (RAL9010*)
Eckbefestigung Set 45° Einzel-Installation
Doppelter Eckbugel 45° für Lichtbandmontage
- Kabelkanäle (RAL9010*)
Kabelkanal L1000 mm, H33,5 mm
Kabelkanal L2000 mm, H33,5 mm
Kabelkanal L2500 mm, H75 mm

* Auf Wunsch auch in RAL 9007 lieferbar

